




Soluções de fabricação de joias

Maximize a criatividade, a qualidade e a confiabilidade com fluxos de trabalho de designs e fabricação digital, utilizando soluções líderes para impressão 3D 100% em cera



Com mais de 20 anos de experiência de fabricação de joias e sendo principal solução de impressão 3D 100% em cera, a 3D Systems oferece uma vantagem competitiva para a produção de joias em massa ou customizadas com alto rendimento. Nossas soluções de impressão 3D garantem qualidade perfeita e reduzem o tempo de produção e custos, permitindo um design inovador de joias e simplificando os fluxos de trabalho de Manufatura.



Enfrente todos os desafios do design de joias com a impressão 3D

As soluções de fabricação da 3D Systems fornecem qualidade, precisão e confiabilidade para todos os estilos de joias e desafios de produção.

Oriente Médio/ Árabe

Alcance detalhes nítidos e finos de alta resolução em projetos ornamentados com nossas soluções de impressão 3D para prototipagem, fundição e moldagem de borracha.

Fusão

A fundição direta com plástico moldável impresso em 3D ou padrões 100% em cera permite a produção de filigrana oca, leve e formas de malha de arame fina de projetos complexos.

Configuração de pavê e pedras

A precisão e o acabamento da superfície lisa permitem a prototipagem e a validação dos padrões de pedra, padrões para fundição direta e moldagem de borracha de design de pedra simples, múltipla e pavê, incluindo micropinos.

Ocidente

Atinja um acabamento de superfície suave para criar protótipos e padrões de fundição e moldagem de borracha para grandes áreas de superfície e designs de peso maior.

Tenha agilidade digital nos seus fluxos de trabalho de fabricação de joias

Liberdade de design ilimitada

Aumente a complexidade dos designs com suportes dissolvíveis e derretíveis, permitindo geometrias ilimitadas, sem impacto no acabamento de superfície, tudo isso com criatividade e confiabilidade.

Qualidade consistente

As peças impressas com qualidade garantem detalhes finos, precisão, alta fidelidade, superfícies lisas e repetibilidade para resultados consistentes no decorrer de todo o fluxo de trabalho de fabricação.

Desempenho superior dos materiais


Oferecemos materiais 100% em cera e plásticos fundidos para a fundição por cera perdida, plástico rígido resistente ao calor para padrões mestres e material de alto contraste para prototipagem.

Aumento da escalabilidade de fabricação

Desde protótipos rápidos em massa e personalizada em massa até a produção de alto rendimento, atinja níveis sem precedentes de agilidade com facilidade de uso e qualidade em qualquer escala.

Confiabilidade comprovada do sistema

Nossas soluções de impressão 3D confiáveis, industriais, de ponta a ponta fornecem tempo de atividade consistente, baixos custos operacionais e maior eficiência.

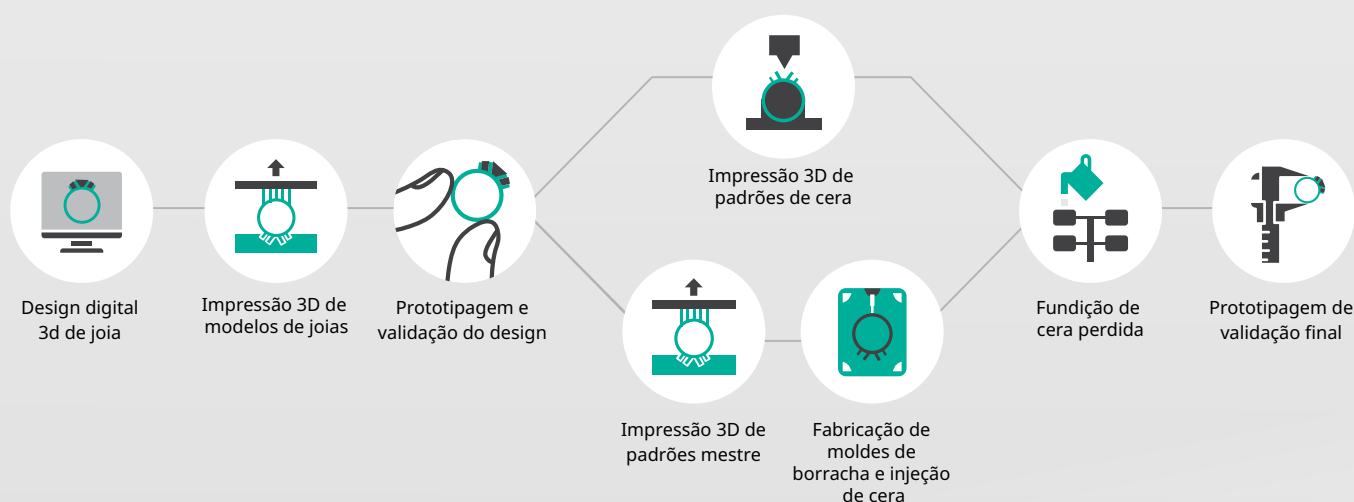

Padrões para fundição de cera perdida

Fundição perfeita e liberdade de design com rendimento alto



Liberdade de design



Fundição 100% em cera



Fácil de usar e eficiente

Alcance uma alta produtividade de qualidade e mostre toda a sua criatividade com as soluções de joias da 3D Systems. Nossas soluções para padrões de fundição de joias impressos em 3D se ajustam ao seu processo padrão para uma produção confiável, proporcionando a liberdade máxima de design na fabricação de joias de alto volume e personalizadas.

Impressão 3D em cera e resina moldável MJP

Mais de 9 mil padrões de anéis em cera por mês/imprensa

- 100% cera para uma fundição e processos padrões perfeitos
- Resina moldável com queima limpa para detalhes extremamente pequenos e delicados
- Resultados rápidos e agilidade em escala industrial
- Suportes dissolvíveis/fundíveis e resolução superior permitem a redução do trabalho de acabamento e o polimento de metais preciosos, além de designs ilimitados

Impressora 3D Figure 4

15 padrões de anéis em 2 horas e 30 minutos

- A resina moldável Figure 4 JCAST-GRN 20 foi desenvolvida especificamente para fácil fundição de joias com poucas cinzas e resíduos após a queima
- Produção ultrarrápida – velocidade de construção vertical de 15 mm/h
- Os suportes de ponta ultrafina MicroPoint™ permitem acabamento superficial suave, mão de obra de pós-processamento reduzida e produção acelerada, minimizando o polimento



Padrões mestre para fabricação de moldes

Menos trabalho, mais velocidade e designs ilimitados



Temperatura de deflexão térmica >300°C



Sem inibição



Detalhes finos, até 0,2 mm

A 3D Systems proporciona compatibilidade com processos de fabricação de moldes de joias para fabricação de alto volume com padrões mestres complexos, resistentes ao calor, de alta qualidade e de alta qualidade para criar seu molde de borracha em poucas horas.

Nossa tecnologia de impressão 3D Figure 4, nosso material e nossa solução de software para joias é uma alternativa rápida aos processos intensivos de mão de obra, que limitam o design e em várias etapas.

- A produção rápida de padrões permite o design para moldes de borracha em poucas horas
- Reduza o trabalho com padrões mestre precisos e acabamento superficial superior
- Aumente a liberdade de design, incluindo geometrias finas e delicadas, malha fina e muito mais

Solução de impressora 3D Figure para padrões mestre

30 padrões mestre em 2h 02min

- Resolução de detalhes ultra-alta com nosso estilo de construção exclusivo
- Velocidade de construção de 15 mm/h com espessura de camada de 30 µm
- As estruturas de suporte de ponta ultrafinas MicroPoint™ fáceis de remover limitam os contatos para um acabamento superficial suave com pós-processamento minimizado
- A alta temperatura de deflexão de calor (acima de 300°C) do material Figure 4 JEWEL MASTER GRY é compatível com vários tipos de silicone e temperaturas de vulcanização sem inibição
- Rigidez do material para evitar a distorção do padrão



Modelos e protótipos

Os protótipos de joias rápidos dão vida aos designs mais rapidamente



Visualização detalhada



Provas



Configuração de pedras

Mostre sua criatividade com protótipos precisos, de detalhes finos e alta fidelidade. A solução para joias Figure 4 da 3D Systems oferece um tempo de entrega rápido para designs de modelos impressos em 3D, para iteração de design, validação e ajustes de pedra, além de provas.

Explore mais criações, produzindo protótipos impressos em 3D rapidamente e com alta qualidade.

- Iteração e validação mais rápida dos designs
- Maior confiança do cliente com modelos de qualidade para prova
- Reproduções precisas com liberdade de design

Solução de impressão 3D Figure 4 para modelos e protótipos



30 protótipos em 39 minutos

- Representações detalhadas, precisas e de alta fidelidade de criações digitais com estilo de construção proprietário, que pode ser pintado ou banhado
- Protótipos de impressão 3D em poucos minutos, com velocidade de construção de 45 mm/h e espessura de camada de 50 µm
- As estruturas de suporte de ponta ultrafinas MicroPoint™ fáceis de remover limitam os contatos para um acabamento superficial suave com pós-processamento minimizado
- Capacidade de encaixe que permite testes de configurações de pedra, incluindo micro-pavé
- Seguro para testes e provas dos usuários, com biocompatibilidade para citotoxicidade





Especificações principais da solução




Impressão Multijet em cera para padrões de fundição de joias

Impressora Multijet	MJP 300 W	Volume de construção: 294 x 211 x 144 mm Resolução/velocidade de impressão vertical (pista 3 e 1): Modo UHD: 1200 x 1200 x 1000 DPI/de 3,6 a 13,0 mm/h Modo XHD: 1200 x 1200 x 1600 DPI/de 2,3 a 8,1 mm/h Modo ZHD: 1200 x 1200 x 3200 DPI/de 1,1 a 4,0 mm/h Modo QHD: 2000 x 1800 x 2400 DPI/de 0,7 a 1,3 mm/h Modo QHD: 2000 x 1800 x 2900 DPI/de 0,6 a 1,1 mm/h	Espessura da camada: 8 a 25 µm Precisão típica: ±0,0508 mm/25,4 mm de dimensão da parte Tipo de suporte: dissolvível Peso/tamanho da impressora: 211 kg, 1120 x 740 x 1070 mm	 
		Descrição: 100% cera Cor: roxo intenso/vermelho brilhante/vermelho escuro Ponto de fusão: de 61 °C a 66 °C/de 62 °C a 63 °C/de 61 °C a 63 °C Ponto de amolecimento: 40 a 48 °C/43 a 47 °C/45 a 47 °C Encolhimento volumétrico: 1,6%/1,7%/1,5% (de 40 °C a 23 °C)	Encolhimento linear: 0,52%/0,58%/0,50% (de 40 °C a 23 °C) Dureza de penetração da agulha: 12/14/12 (ASTM D1321) Teor de cinzas: 0,05%/0,00%/0,00% (ASTM D5630-13A)	

Impressão Multijet em resina para padrões de fundição de joias

Impressora Multijet	Projet® MJP 2500 Plus	Volume de construção: 294 x 211 x 144 mm Resolução: 1600 x 900 x 1600 DPI (modo XHD) Velocidade de impressão vertical (pista 3 e 1): 1,8 a 6,2 mm/h (modo XHD) Espessura da camada: 16 µm	Precisão típica: ±0,0508 mm/25,4 mm de dimensão da parte Tipo de suporte: derretível Peso/tamanho da impressora: 211 kg, 1120 x 740 x 1070 mm	 
		Material Visijet® M2P-CST Crystal	Descrição: resina fundível Resistência à tração: 29 MPa (ASTM D638) Módulo de elasticidade: 1300 MPa (ASTM D638) Alongamento na ruptura: 12,9% (ASTM D638)	

Padrões de fundição de joias Figure 4, padrões mestre para fabricação de moldes, e protótipos

Figure 4®	Impressora autônoma	Volume de construção: 124,8 x 70,2 x 196 mm Resolução: 1920 x 1080 pixel Densidade de pixels: 65 µ (390,8 PPI efetivo)	Espessura da camada: 10 µm - 50 µm Tipo de suporte: Estruturas de suporte fino MicroPoint™ Tamanho/peso da impressora: 34,5 kg (76 lbs.), 426 x 489 x 971 mm	  
	JCAST-GRN 20	Descrição: resina fundível Velocidade de impressão vertical: 15 mm/h a 30 µm Resistência à tração: 9 MPa (ASTM D638) Módulo de elasticidade: 300 MPa (ASTM D638)	Alongamento na ruptura: 15% (ASTM D638) Coefficiente de expansão térmica: 122 ppm/°C (de -20 °C a 70 °C) Absorção de água: 1,06% (ASTM D570) Teor de cinzas: 0,16%	
	JEWEL MASTER GRV	Descrição: resina para protótipos e padrões mestre Velocidade de impressão vertical: 15 mm/h (modo de padrão mestre); 45 mm/h (modo de protótipos) Resistência à tração: 67 MPa (ASTM D638) Módulo de elasticidade: 3500 MPa (ASTM D638)	Alongamento na ruptura: 2,5% (ASTM D638) Temperatura de deflexão de calor: >300°C a 0,455 MPa (ASTM D648) Coefficiente de expansão térmica: 80 ppm/°C (0-30°C); 146 ppm/°C (45-130°C) Capacidade de biocompatibilidade	

Observação: Nem todos os produtos e materiais estão disponíveis em todos os países – consulte o seu representante de vendas local sobre a disponibilidade



Traga a agilidade digital para seus fluxos de trabalho padrão de Manufatura de joias

Saiba mais: www.3dsystems.com/jewelry

Em caso de dúvidas ou para entrar em contato: